



## Chaudières murales à rendement standard

## Fastech

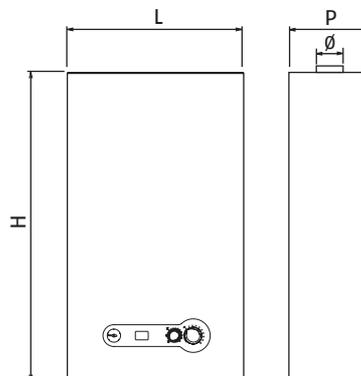

M-DÉBIT  
U-PRODUCTION ECS  
G-GAZ  
R-RETOUR  
E-ENTRÉE ECS



- Modèles de cheminée conventionnelle et étanche
- Chaudière combinée

Description	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Poids net kg
<b>FASTECH 24 KI</b>	740	400	332	130	30
<b>FASTECH 24 KIS</b>	715	405	248	-	28

Fastech est la nouvelle chaudière murale dédiée aux nouveaux logements. Dotée d'un design moderne et essentiel, Fastech répond à la demande de chauffage et d'eau chaude sanitaire des petites et moyennes maisons. Fastech est disponible avec une puissance de 24 kW.

- Échangeur de chaleur en cuivre bithermique à rendement élevé
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée et de réduire la consommation, la production de calcaire à l'intérieur de la chaudière et les variations thermiques dans les terminaux de chauffage
- Réservoir d'expansion de 8 litres
- Protection antigel des circuits de chauffage et sanitaires
- Contrôle de la thermorégulation fourni en standard et équipé de la sonde externe (en option)
- Panneau de contrôle à distance à interfacer
- Indice de protection électrique IPX5D
- Système prévu pour l'utilisation du gaz naturel, qui peut être converti au GPL grâce au kit spécifique (en option), à faire monter par l'assistance technique

## DONNÉES TECHNIQUES

Description	Sortie 80 °/60 ° min - max kW	Rendement Pn (80 °/60 °) %	Rendement P30 % %	Production ECS (At 25 °) l/min	Carburant	Code
CHEMINÉE CONVENTIONNELLE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
<b>FASTECH 24 KI</b>	8,0-24,6	92,0	90,8	14,1	GN	<b>20122804</b>
CHAMBRE ÉTANCHE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
<b>FASTECH 24 KIS</b>	7,5-23,9	92,8	91,8	13,7	GN	<b>20122807</b>

## ACCESSOIRES

Description	Code
<b>DISPOSITIFS DE CONTRÔLE</b>	
CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)	<b>20063873</b>
CHRONORIELLO 7D SANS FIL (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)	<b>20101747</b>
<b>ACCESSOIRES DE COMBUSTION</b>	
Kit de conversion au GPL (pour FASTECH 24 KI)	<b>20015587</b>
Kit de conversion au GPL (pour FASTECH 24 KIS)	<b>20015586</b>
<b>ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES</b>	
Sonde externe	<b>1220559</b>
Kit de gestion des vannes de zone	<b>20000785</b>
<b>ACCESSOIRES HYDRAULIQUES</b>	
Robinets du chauffage central	<b>4047476</b>
Robinets de chauffage central avec filtre	<b>4047475</b>
Kit de vanne de dérivation solaire pour chaudières combinées murales instantanées	<b>20025113</b>
Kit de raccords hydrauliques supérieurs	<b>20008795</b>
<b>ACCESSOIRES MÉCANIQUES</b>	
Couvercle raccords hydrauliques	<b>20012594</b>
Kit de modèle de montage pour le modèle 24 KIS (10 pcs)	<b>20017311</b>

## CONTRÔLE À DISTANCE INTELLIGENT RICLOUD

Systeme de contrôle modulant RiCloud avec fonction d'interface de chaudière à distance (\*) et possibilité d'être géré via appli.

Dessin	Description	Notes	Code
	RiCLOUD avec boîtier Wi-Fi	(1)	<b>20117394</b>
	RiCLOUD	(2)	<b>20117399</b>
	Boîtier Wi-Fi		<b>20111885</b>
	Récepteur de chaudière sans fil RF		<b>20117359</b>

(\*) Fonctions disponibles uniquement en cas de raccordement OTBus avec une chaudière Riello. Possibilité de connexion avec d'autres chaudières génériques et d'autres dispositifs uniquement en mode ON/OFF.

(1) Avec boîtier Wi-Fi inclus pour la connexion au Wi-Fi de la maison.

(2) Compatible avec la connexion RF au boîtier Wi-Fi, code 20111885 (accessoire non inclus, nécessaire pour se connecter au Wi-Fi de la maison).