


Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0724500000 /
0724500008 / 0724500009

| < 500 mm > |

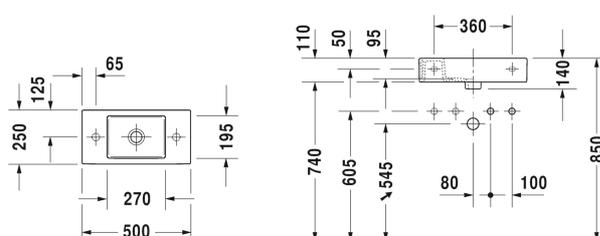

Lave-mains, lave-mains pour meuble	Dimension	Poids	Référence
sans trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 500 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
☒ sans trou de robinetterie	500 x 250 mm	9,000 kg	0724500000
● trou de robinetterie à droite	500 x 250 mm	9,000 kg	0724500008
● trou de robinetterie à gauche	500 x 250 mm	9,000 kg	0724500009
Infobox			
Siphon gain de place vivement recommandé en combinaison avec un meuble sous lavabo			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Bonde pour lavabos sans trop-plein	75 mm	0,400 kg	005038
Siphon design		1,500 kg	005036
Siphon gain de place	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 480 x 240 mm	480 x 240 mm		LC6246 L/R
Meuble sous lavabo à poser 1 porte, 1 étagère en verre, 480 x 240 mm	480 x 240 mm		LC6751 L/R
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 484 x 239 mm	484 x 239 mm		BR4051 L/R
Meuble sous lavabo à poser 1 porte, 1 étagère en verre, 484 x 239 mm	484 x 239 mm		BR4431 L/R
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 484 x 240 mm	484 x 240 mm		XS4091 L/R

Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0724500000 /
0724500008 / 0724500009

| < 500 mm > |

Meuble sous lavabo à poser 1 porte, pieds ajustables en hauteur intégrés, 484 x 240 mm	484 x 240 mm	XS4471 L/R
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 484 x 234 mm	484 x 234 mm	XV4232 L/R
Meuble sous lavabo à poser 1 porte, 484 x 234 mm	484 x 234 mm	XV4532 L/R
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 484 x 222 mm	484 x 222 mm	DE4219 L/R
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, 484 x 238 mm	484 x 238 mm	K25072 L/R
Recommended faucets		
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11010001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11020001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		B21010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		C11010002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		C11020002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		B21010002
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		TU1011001
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		TU1011002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		TU1010001

Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0724500000 /
0724500008 / 0724500009

|< 500 mm >|

Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique,
longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit
5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur
de température réglable, pression de service recommandée 3 -
5 bar, sans tirette et garniture de vidage,

TU1010002