



Chaudières murales à condensation

# Family Aqua Condens

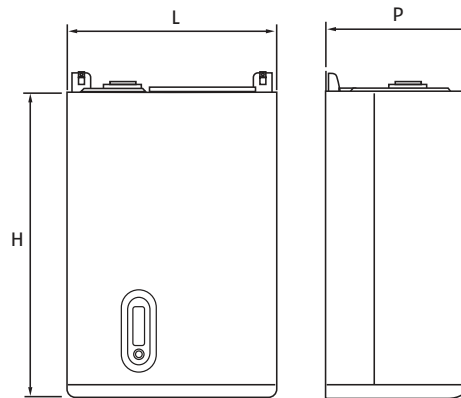

M-DÉBIT  
U-PRODUCTION ECS  
G-GAZ  
R-RETOUR  
E-ENTRÉE ECS  
RC-RECIRCULATION



- Conformément à la directive 2009/125/CE
- Faibles émissions polluantes
- Échangeur de chaleur à condensation en aluminium, avec brûleur à prémélange
- Modèle combiné avec ballon d'ECS de 60 litres intégré en acier inoxydable

Description	H mm	L mm	P mm	Poids net kg
<b>FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS</b>	1015	600	450	72

Family Aqua Condens est une chaudière murale qui garantit un excellent confort dans la production d'ECS grâce à un ballon de stockage d'ECS de 60 litres intégré en acier inoxydable. L'échangeur de chaleur Riello, fabriqué à 100 % en aluminium, assure un rendement élevé et une longue durée de vie, tout en réduisant au minimum les émissions polluantes. Family Aqua Condens est disponible avec des puissances allant de 3,5 à 35 kW.

- Rapport de modulation 1:10 (puissance minimale de 3,5 kW) qui permet à la chaudière de répondre à tous les besoins de chauffage
- Certification « Range Rated » qui permet d'adapter la puissance nominale de la chaudière aux exigences thermiques de l'installation
- Circulateur à rendement élevé (Indice de rendement énergétique EEI ≤ 0,20)
- Alarme à distance qui permet de signaler l'état de verrouillage de la chaudière
- Fonctions Family spéciales : Bouton confort, bouton mémoire, fonction Touch&Go, système de remplissage semi-automatique intelligent
- Les chaudières sont équipées de : modèle de montage, connexions hydrauliques, câblage et kit de conversion au GPL.
- Sonde externe fournie en standard.

## DONNÉES TECHNIQUES


Description	Apport de chaleur Chauffage/ECS min - max kW	Rendement utile		Capacité du ballon l	Carburant	Classe de rendement énergétique		Code
		P <sub>n</sub> (50 °/30 °C) %	30 % P <sub>n</sub> (retour à 30 °C) %					
CHAMBRE ÉTANCHE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE								
<b>FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS</b>	3,5-35,0	105,5	108,0	60,0	GN	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>20021509</b>

## ACCESSOIRES

Description	Code
<b>DISPOSITIFS DE CONTRÔLE</b>	
CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)	<b>20063873</b>
CHRONORIELLO 7D SANS FIL (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)	<b>20101747</b>
<b>ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES</b>	
Télécommande Family (REC06) (avec carte d'interface électronique)	<b>20165771</b>
Carte d'interface ITRF11	<b>20164477</b>
Kit d'alarme à distance	<b>20165627</b>
Kit de capteur d'ambiance	<b>20163783</b>
Kit de gestion des vannes de zone	<b>20165142</b>
<b>ACCESSOIRES HYDRAULIQUES</b>	
Robinets du chauffage central	<b>4047476</b>
Robinets de chauffage central avec filtre	<b>4047475</b>
Pompe d'évacuation du condensat	<b>20097192</b>
Kit de recirculation ECS (modèle Aqua)	<b>4047994</b>
<b>ACCESSOIRES MÉCANIQUES</b>	
Couvercle de connexion hydraulique	<b>4047505</b>
Kit de modèle de montage	<b>4047440</b>

## CONTRÔLE À DISTANCE INTELLIGENT RiCLOUD

Système de contrôle modulant RiCloud avec fonction d'interface de chaudière à distance (\*) et possibilité d'être géré via appli.

Dessin	Description	Notes	Code
	RiCLOUD avec boîtier Wi-Fi	(1)	<b>20117394</b>
	RiCLOUD	(2)	<b>20117399</b>
	Boîtier Wi-Fi		<b>20111885</b>
	Récepteur de chaudière sans fil RF		<b>20117359</b>

(\*) Fonctions disponibles uniquement en cas de raccordement OTBus avec une chaudière Riello. Possibilité de connexion avec d'autres chaudières génériques et d'autres dispositifs uniquement en mode ON/OFF.

(1) Avec boîtier Wi-Fi inclus pour la connexion au Wi-Fi de la maison.

(2) Compatible avec la connexion RF au boîtier Wi-Fi, code 20111885 (accessoire non inclus, nécessaire pour se connecter au Wi-Fi de la maison).