


Accessoires robinetterie Douchette Ø 97 mm # UV0650008

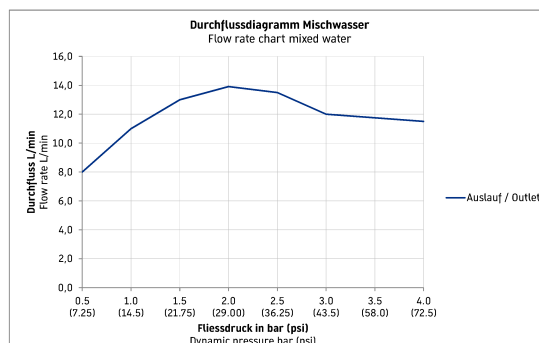

Douchette Ø 97 mm	Dimension	Poids	Référence
raccord fileté G 1/2, picots en silicone pour un nettoyage facile, types de jets : 1, débit maximal 7 / 12 l/min (3 bar), régulateur de débit joint à la livraison, chromé			
Finitions			
Variante			
Accessoires			
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, inverseur bec déverseur / douchette, 2 sorties, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar			B25210018
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, inverseur bec déverseur / douchette, rosace ronde Ø 170 mm, débit 22,5 l/min (3 bar), cartouche céramique, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec inverseur et combinaison de sécurité			C15210018
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, inverseur bec déverseur / douchette, rosace carrée 150 x 150 mm, cartouche céramique, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec inverseur et combinaison de sécurité			C15210017
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, inverseur bec déverseur / douchette, rosace ronde Ø 170 mm, débit 22,5 l/min (3 bar), cartouche céramique, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec inverseur			C15210012

Accessoires robinetterie Douchette Ø 97 mm # UV0650008

Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, inverseur bec déverseur / douchette, rosace carrée 150 x 150 mm , débit 22,5 l/min (3 bar), cartouche céramique, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec inverseur	C15210011
Mitigeur thermostatique bain / douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, rosace ronde Ø 170 mm, inverseur bec déverseur / douchette, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec robinet d'arrêt, inverseur et combinaison de sécurité	C15200018
Mitigeur thermostatique bain / douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, rosace carrée 150 x 150 mm , débit 20,6 l/min (3 bar), inverseur bec déverseur / douchette, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec robinet d'arrêt, inverseur et combinaison de sécurité	C15200017
Mitigeur thermostatique bain / douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, rosace ronde Ø 170 mm, débit 20,6 l/min (3 bar), inverseur bec déverseur / douchette, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec robinet d'arrêt et inverseur	C15200014
Mitigeur thermostatique bain / douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, rosace carrée 150 x 150 mm , débit 20,6 l/min (3 bar), inverseur bec déverseur / douchette, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec robinet d'arrêt et inverseur	C15200013
Mitigeur monocommande bain/douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit bec 21,6 l/min (3 bar), débit raccord flexible 12,5 l/min (3 bar), jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, avec inverseur, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II	C15230000
Mitigeur thermostatique bain / douche apparent cartouche de thermostat, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit bec 19,8 l/min (3 bar), débit raccord flexible 12,6 l/min (3 bar), jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, avec robinet d'arrêt et inverseur, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II	C15220000
Mitigeur monocommande de douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit 12,6 l/min (3 bar), raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II	C14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II	C14220000

Accessoires robinetterie Douchette Ø 97 mm # UV0650008

Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, inverseur bec déverseur / douchette, 2 sorties, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar	B25210012
Mitigeur monocommande bain/douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, inverseur avec retour automatique en position de base, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé	B25230000
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, avec inverseur, 2 sorties, inverseur douchette / douche de tête, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé	B24210012
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé	B24210010
Mitigeur monocommande de douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II, chromé	B24230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II, chromé	B24220000
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, inverseur bec déverseur / douchette, rosace ronde Ø 170 mm, 2 sorties, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar	B15210018
Mitigeur monocommande bain/douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, inverseur bec déverseur / douchette, rosace ronde Ø 170 mm, 2 sorties, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar	B15210012
Mitigeur monocommande bain/douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit bec 20,6 l/min (3 bar), jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, inverseur avec retour automatique en position de base, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II, chromé	B15230000
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, avec inverseur, 2 sorties, inverseur douchette / douche de tête, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé	B14210012
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, rosace ronde Ø 170 mm, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé	B14210010

Accessoires robinetterie Douchette Ø 97 mm # UV0650008

Mitigeur monocommande de douche apparent cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II, chromé	B14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, classe acoustique II, chromé	B14220000
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, avec inverseur, rosace ronde Ø 170 mm, débit 22,5 l/min (3 bar), la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, inverseur douchette / douche de tête	C14210012
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, avec inverseur, rosace carrée 150 x 150 mm, débit 22,5 l/min (3 bar), la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, inverseur douchette / douche de tête	C14210011
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, 1 sortie, rosace ronde Ø 170 mm, débit 24,6 l/min (3 bar), la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar	C14210010
Mitigeur monocommande de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche céramique, 1 sortie, rosace carrée 150 x 150 mm, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar	C14210009
Mitigeur thermostatique de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, rosace ronde Ø 170 mm, débit 20,6 l/min (3 bar), butée de sécurité à 38°C, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, 1 sortie, avec robinet d'arrêt	C14200016
Mitigeur thermostatique de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, rosace carrée 150 x 150 mm, débit 20,6 l/min (3 bar), butée de sécurité à 38°C, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, 1 sortie, avec robinet d'arrêt	C14200015
Mitigeur thermostatique de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, rosace ronde Ø 170 mm, débit 20,6 l/min (3 bar), butée de sécurité à 38°C, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, 2 sorties, avec robinet d'arrêt et inverseur	C14200014
Mitigeur thermostatique de douche encastré type de raccordement : corps encastré, cartouche de thermostat, rosace carrée 150 x 150 mm, débit 20,6 l/min (3 bar), butée de sécurité à 38°C, la livraison comprend : pièces visibles avec bloc de fonction, pression de service recommandée 3 - 5 bar, 2 sorties, avec robinet d'arrêt et inverseur	C14200013

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les

Accessoires robinetterie Douchette Ø 97 mm # UV0650008

dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

