


**Plaque de commande A1, pour WC, matière synthétique #**  
**WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000**

| < 217 mm > |

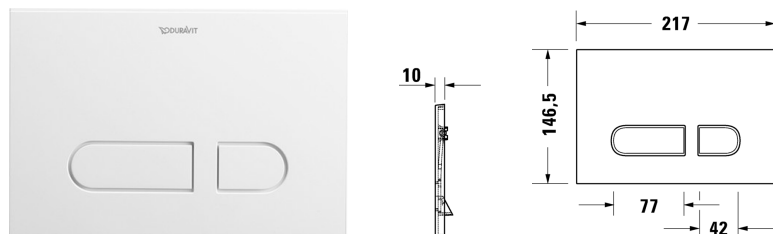

Plaque de commande A1, pour WC, matière synthétique	Dimension	Poids	Référence
commande mécanique, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double touche, Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, tiges de commande, plaque frontale matière synthétique			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc 03 Black Matte 10 Chromé			
<b>Variante</b>			
blanc	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
chromé brillant	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
noir mat	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
<b>Installation accessories</b>			
Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique pour montage affleurant, réglable en profondeur, pour revêtements muraux de 6 - 15 mm, pour revêtement cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 2 x 12,5 mm, matière synthétique	224,4 x 154 mm	0,300 kg	WD6001
<b>Suitable products</b>			
Bâti-support pour WC, Basic pour montage en applique, pour panneaux d'habillage, adapté aux habillages en plaques de plâtre, châssis thermolaqué, pour cuvettes en céramique avec une profondeur <= 625 mm, pieds hauteur réglable 0-240 mm, commande mécanique frontale, écrasement pour accès optimal d'une pince à sertir, marquage de repère vertical et trait de niveau, montage sans outil de la plaque transparente de protection de la trappe de visite, conforme aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique # WD6015 000 000) , Réservoir, réservoir encastré certifié CE selon EN 14055, volume de chasse maximal 9 l, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche, volumes de chasse réglables, isolation contre la condensation, réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, Contenu de la livraison, coude d'évacuation pour WC suspendu en PE DN 90/90, set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE, set de fixation M12 pour WC suspendu, réducteur pour WC suspendu en PE DN 90/110 pour coude d'évacuation, 2 cache-têtes, bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu	500 x 1148 mm	14,400 kg	WD1020

**Plaque de commande A1, pour WC, matière synthétique #**  
 WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

<p>Bâti-support pour WC, pour cloison maçonnée écrasement pour accès optimal d'une pince à sertir, montage sans outil de la plaque transparente de protection de la trappe de visite, pour montage encastré et maçonné, cadre de montage en acier galvanisé, commande mécanique frontale, Réservoir, réservoir encastré certifié CE selon EN 14055, volume de chasse maximal 9 l, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche, volumes de chasse réglables, isolation contre la condensation, réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, Contenu de la livraison, coude d'évacuation pour WC suspendu en PE DN 90/90, set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE, set de fixation M12 pour WC suspendu, réducteur pour WC suspendu en PE DN 90/110 pour coude d'évacuation, 2 cache-têtes, bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu</p>	<p>445 x 915 mm</p>	<p>6,700 kg</p>	<p>WD1015</p>
---	---------------------	-----------------	---------------