

exclusivo



Faible inertie thermique



Faible teneur en eau



Versatilité



Simple à installer et à stocker



**16
bar**

Pression d'exercice



3 brevets internationaux



Mod. 350/700/800



Mod. 500



Mod. 600



BATTERIES

Modèle 800: de 3 à 10 éléments

Modèle 700: de 3 à 12 éléments


Modèle 600/500/350: de 3 à 14 éléments

Couleurs

RAL blanc 9010

Tous les modèles **Exclusivo** sont couverts par une garantie de **10 ans** à partir de la date d'installation, contre tout vice de fabrication à condition que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art conformément aux normes en vigueur et dans le respect des préconisations contenues dans les notices d'installation, d'utilisation et de manutention.

Modèle	Puissance thermique				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/élém.	W/élém.	W/élém.	W/élém.	W/élém.
350/100	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
500/100	59,5	86,0	114,5	144,6	176,2
600/100	68,9	100,0	133,5	169,1	206,4
700/100	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
800/100	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

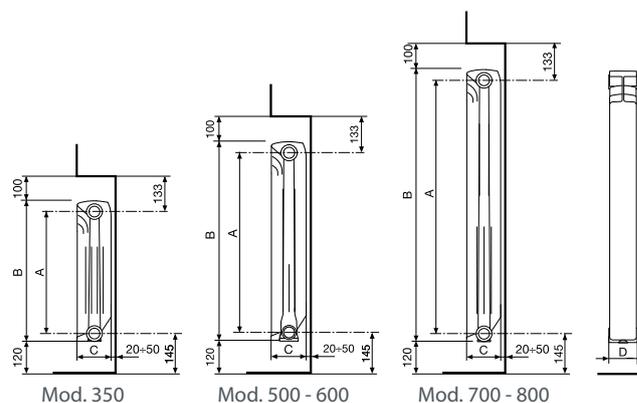

MESURES EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES

Modèle	Référence	Profondeur	Hauteur	Entraxe	Largeur	Diamètre raccordements	Teneur en eau	Exposant	Coefficient
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pouces	litres/élém.	n	Km
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	1,2823	0,7588
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	1,2953	0,8410
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Pression maximale de service: 1600 kpa (16 bar) Température maximale de service: 120°C

Équation caractéristique du modèle $\Phi = Km \Delta T^n$

Les valeurs de puissance thermique publiées sont conformes à la norme européenne EN 442-1:2014 et certifiées par le Politecnico de Milan Lab. M.R.T. - Organisme notifié n. 1695.

Article	Description	Référence
	A 80 Le kit d'installation comprend: 2 réductions G 1/2" droites, 2 réductions G 1/2" gauches revêtues de zinc et vernies; 4 joints; 1 robinet purgeur manuel G 1/2" avec joint; 1 bouchon plat G 1/2" avec joint	550103
	A 81 Le kit d'installation comprend: 2 réductions 1/2" droites, 2 réductions 1/2" gauches revêtues de zinc et vernies; 4 joints; 1 robinet purgeur manuel 1/2" avec joint; 1 bouchon plat 1/2" avec joint, 3 consoles de support	550104
	A 2/1 Nipple DR./G. 1"	510011
	A 10/1 Joint pour nipples 1" (sans amiante)	530105
	A 11/1 Joint pour bouchons 1" (sans amiante)	530108
	A 20 Kit deux consoles réglables et revêtues	550037

