



BOSCH

Des technologies pour la vie

Nouveau **Climate** **Line 5000i**

2022/2023

Profitez facilement de la bonne
température dans votre maison



BOSCH

Choisissez le climatiseur qui convient le mieux à vos besoins.

Le nouveau split mural Inverter Climate Line 5000i de Bosch est silencieux, avec un design compact et moderne. Il offre une climatisation de haute qualité en purifiant l'air que nous respirons.

Trois bonnes raisons de choisir Bosch comme fournisseur de climatiseurs


- ▶ **Performances optimales** : la mise en service réalisée par nos équipes techniques vous assure une vérification de la bonne installation de vos unités extérieures et intérieures et de vos systèmes de régulation, en fonction de vos besoins. Votre installation fonctionne ainsi à son meilleur niveau, dès le premier jour. De plus, nos techniciens peuvent former votre personnel de maintenance sur site.
- ▶ **Une durée de vie prolongée** : nos équipes vérifient que toutes les conditions d'exploitation sont bien respectées.
- ▶ **Marque Bosch** : confiez votre projet à une marque de renommée internationale qui met à votre service toute son expérience acquise depuis plus de 130 ans.





MonoSplit Système

Les systèmes single split sont constitués de deux éléments, une unité extérieure et une unité intérieure, qui permettent de contrôler l'air dans votre espace

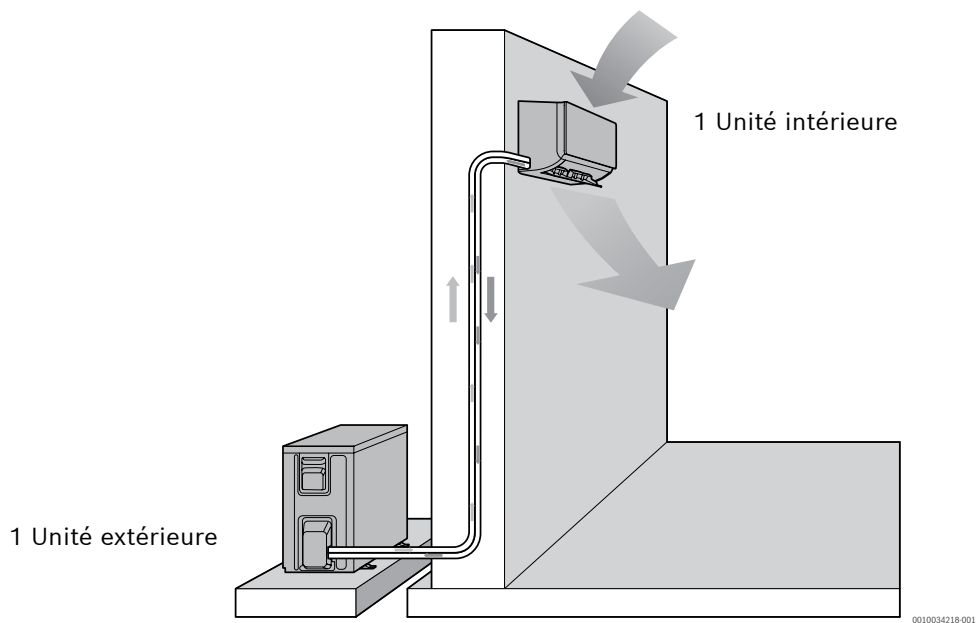


Pour en savoir plus sur la gamme de climatisation Bosch, veuillez contacter votre partenaire Bosch.

MonoSplit Climate Line 5000i



Coup d'œil

- ▶ Ce climatiseur de haute qualité offre non seulement de nombreuses fonctions de confort, mais aussi une belle apparence grâce au design Bosch fascinant
- ▶ Diverses caractéristiques de confort facilitent le refroidissement et le chauffage
- ▶ Profitez d'un air pur et frais avec le filtre catalytique haute densité et froid qui assure un air sain dans votre maison

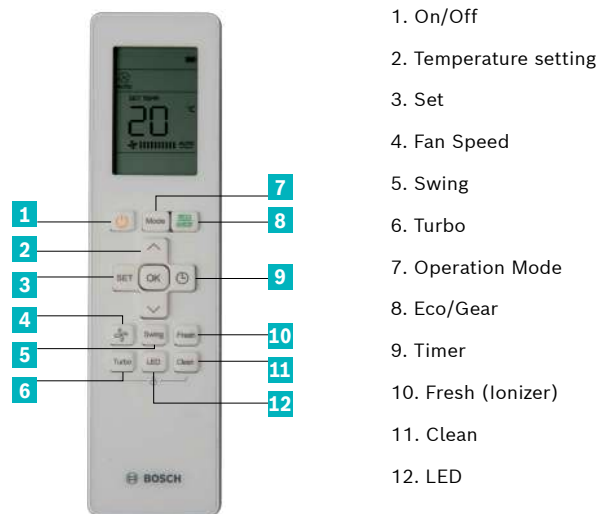

Eco Mode

En mode Eco, l'appareil fonctionne avec un niveau de consommation électrique inférieur à celui d'habitude et réduit votre consommation d'énergie.



Gear Mode

La vitesse change entre trois options de fonctionnement de puissance différentes pour économiser de l'énergie et réduire vos coûts.



Wind avoid me

Évitez de souffler de l'air directement sur vous en utilisant le télécommande pour régler la direction du vent.



Fonction i-Clean

La fonction i-Clean élimine jusqu'à 99% des bactéries dans le serpentin intérieur en chauffant l'évaporateur à 56°C.



Technologie d'ionisation


La technologie d'ionisation neutralise les éléments nocifs de l'environnement tels que la poussière, les bactéries, les moisissures et les virus.



Follow me

L'unité régulera la température ambiante en suivant la télécommande infrarouge qui mesure la température dans la zone où elle est placée dans la pièce.

Unité intérieure		CLL5000i W 26	CLL5000i W 35	CLL5000i W 53	CLL5000i W 65	
Unité extérieure		CLL5000i 26	CLL5000i 35	CLL5000i 53	CLL5000i 65	
Alimentation Electrique		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz
Refroidissement	Puissance Frigorifique	Btu/h	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(7200-20130)	22000(11570-26500)
		kW	2.64(1.03-3.22)	3.52(1.38-4.31)	5.28(2.11-5.9)	6.45(3.39-7.77)
	Puissance Absorbée	W	822(100-1100)	1030(120-1650)	1547(420-2050)	2010(510-3100)
	Courant nominal	A	3.74	4.57	6.73	8.7
	EER	W/W	3.21	3.41	3.41	3.21
Chauffage	Puissance Calorifique	Btu/h	9000(2800-11500)	12000(3650-14950)	18000(5300-19960)	22000(10580-26500)
		kW	2.64(0.82-3.37)	3.52(1.07-4.38)	5.28(1.55-5.85)	6.45(3.1-7.77)
	Puissance Absorbée	W	730(90-900)	1030(100-1480)	1547(300-2000)	1890(730-3050)
	Courant nominal	A	3.32	4.57	6.73	8.2
	COP	W/W	3.61	3.41	3.41	3.41
Consommation d'energie maximale		W	2200	2000	3059	3800
Courant de fonctionnement maximal		A	10.5	9	14.5	18
Compresseur	Type		Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Courant nominal (RLA)	A	2.4/5.65	2.4/5.65	7.50	9.30
Moteur de ventilateur (unité intérieure)	Vitesse (Max/Moy/Min)	r/min	1150/890/760	1100/600	1200/980/870	1200/650
Débit d'air unité intérieure (Max/Moy/Min)		m³/h	515/371/304	555/420/360	798/611/524	1150/820/670
Pression sonore unité intérieure (Max/Moy/Min)		dB(A)	39.9/33.5/30.5	39.5/33/26.5	43.5/36.5/29.5	48.5/41/34
Unité intérieure	Dimension Net (L*P*H)	mm	729x200x292	835x208x295	969x241x320	1082x234x337
	Emballage (L*P*H)	mm	790x270x375	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315
	Poids Net / Brut	Kg	8.2/10.5	8.9/11.5	11.5/14.8	14.2/18.6
Moteur de ventilateur (unité extérieure)	Vitesse	r/min	870	900/600	810/550	830/700/550
Débit d'air unité extérieure		m³/h	1800	2100	2500	3500
Niveau de pression sonore unité extérieure		dB(A)	54.2	55	56.5	60
Unité extérieure	Dimension Net (L*P*H)	mm	720x270x495	776x300x555	805x330x554	890x342x673
	Emballage (L*P*H)	mm	835x300x540	885x335x610	915x370x615	995x398x740
	Poids Net / Brut	Kg	23.0/25.0	25.2/27.8	31.8/34.6	41.6/44.7
Refrigerant Type/Charge		Kg	R410A/0.67	R410A/0.75	R410A/1.40	R410A/1.48
Tuyauterie frigorifique	Côté liquide / Côté gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.53mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.53mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Longueur de tuyauterie maximale	m	25	25	30	30
	Dénivelé maximale	m	10	10	20	20
Section Câble Communication intérieure - extérieure		mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x2.5
Section Câble Alimentation unité extérieure			3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Type de thermostat			Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge
Température ambiante	Intérieure (refroidissement/ chauffage)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
	Extérieure (refroidissement/ chauffage)	°C	0-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	0-50/-15-24
Domaine d'application (refroidissement)		m²	12-18	16-23	24-35	29-43

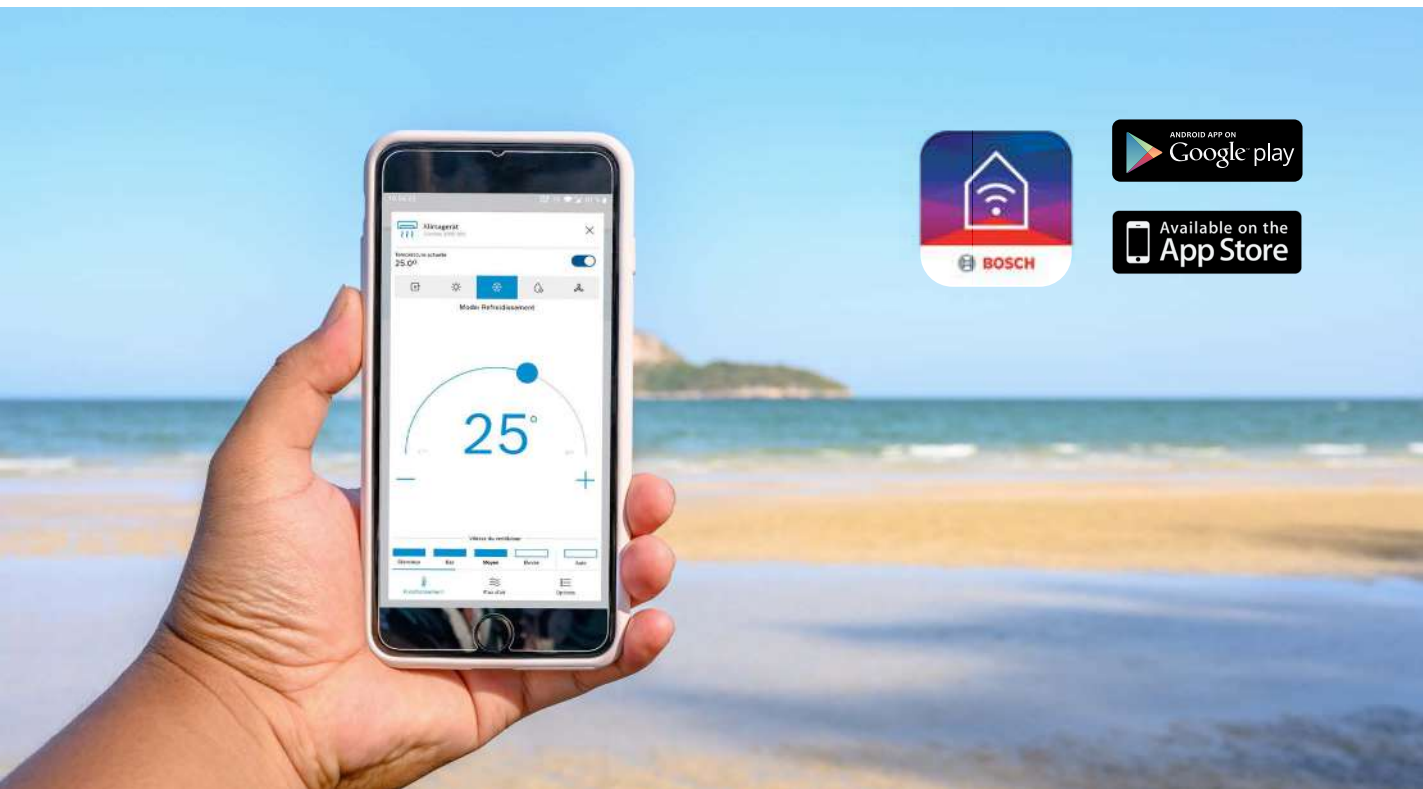


Application Bosch HomeCom Easy

Le confort connecté des gammes mono-split Climate Line 5000i pour contrôler à distances les climatiseurs.

Profitez d'une interface unique

Gérez votre système directement sur votre smartphone, grâce à une application ultra-intuitive. Vous pourrez gérer le mode de fonctionnement (chaud, froid, ventilation), les températures de consigne, les programmes, les volets de soufflage.

Distribué par:



Robert Bosch Tunisie
12 Rue du Lac Toba
Les Berges du Lac
1053 Tunis, Tunisie
Tel: +216 71 861 259
Fax: +216 71 860 831
info.tt@tn.bosch.com

www.bosch-chauffage-climatization.com