



Les versions SILVER possèdent une grille de façade de couleur argent.

Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux. Débit d'environ 180 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz variable avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



**IP45**

INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



#### Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



#### Silent-blocs élastiques


Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-200

#### Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.




EXTRACTEUR TRADITIONNEL

### PRESTATIONS - MODÈLES

	CZ	CRZ	CHZ
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●
ROULEMENTS À BILLES	●	●	●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4

\* Voir la section des Schémas électriques.

### COURBE CARACTÉRISTIQUE

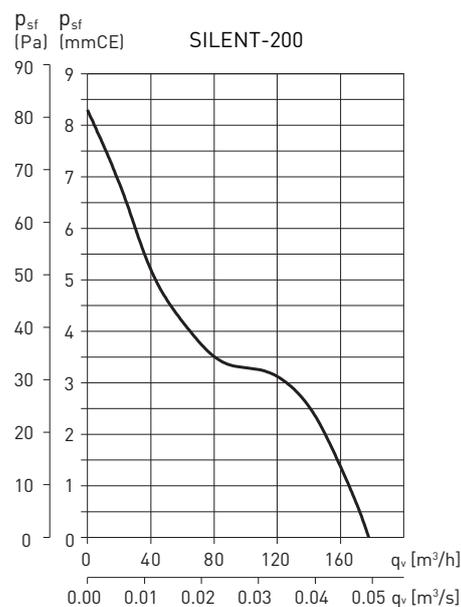


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	Classe II / IP45	120	0,77

\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

### DIMENSIONS (mm)

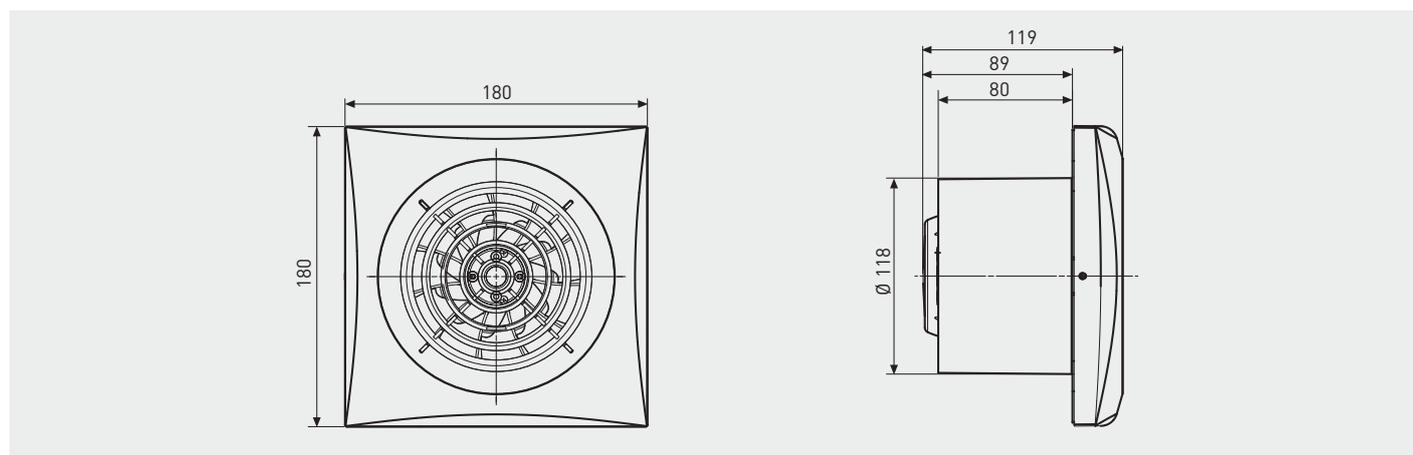

### ACCESSOIRES



**GSA-150**  
Conduit flexible aluminium.




**GRA-100**  
**GRI-125**  
Grille extérieure aluminium.



**CX-125/215**  
Colliers de serrage.



**PER-125W**  
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 200**  
Kit pour montage fenêtre.