

Robinet temporisé entrée encastré pour urinoir

Code article : 06EGA04




Description

Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456
Cartouche anticalcaire avec économie d'eau de 85%
Installation murale
Déclenchement souple et ergonomique
Débit préréglé, ajustable
Brillant et facile à nettoyer
Confort d'utilisation

Caractéristiques technique

Pression d'utilisation recommandée	De 1 à 10 bars
Débit nominal	0,15/sec à 3 bars
Temporisation	8 secondes
Endurance cartouche	210000 cycles

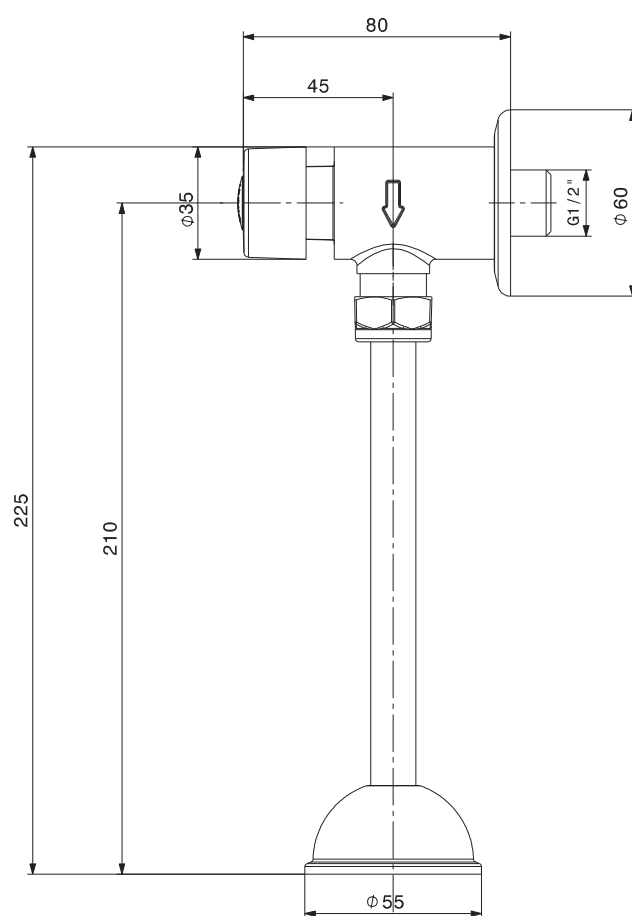

MADE IN TUNISIA

www.sopal.com